amag

Innovating since 1957

RAUPENSTREUER





CS T-13 | CS T-13R | CS T-18

http://amag.de

RAUPENSTREUER

HIGHLIGHTS

- **Komfortable Bedieneinheit — Manuell / Automatik**
- **Präzise Austreuung von Bindemmitteln**
- **Teilbreitenabsperrung / geteilte Streuwalze**



- **Kettenfahrzeug für extreme Bodenverhältnisse**
- **Aufbau 360° schwenkbar** (CS T-13R)



- **Wiegeeinrichtung**
- **Umlaufender Staubschutz an der Dosierwelle**





© amag GmbH — innovating since 1957 — Technische Änderungen vorbehalten

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	CS T-13	CS T-13R	CS T-18
Bindemitteltank	13m³		18m³
Befüllanschluß	3"		
Förderschnecken	4		6
Streuwerk			
Dosierschleuse	Aluminium Doppelstreuwerk, 1/2 2/3 teilbar		
Streumenge[1]	5 - 60 kg/m²		
Streubreite	2500 mm		3000 mm
Fahrzeug	Prinoth T12	Prinoth T14R	MAN Prinoth T16
Rad-Kette-Verbindung	4		5
Motor — EPA Tier 4 Final / EU-Stufe V	Caterpillar C7.1		
Zylinder	6		
Hubraum	7.1l	7.1l	7.1l
Leistung	250 PS	275 PS	300 PS
Kraftstoff	245l Diesel / 27l AdBlue		325l Diesel / 37l AdBlue
Leergewicht	16.5 t	18.5 t	20 t
Zulässiges Gesamtgewicht Hersteller	28 t	30 t	34 t
Elektrische Anlage	12V		
Abmessungen L x B x H	6.70 x 2.57 x 3.37 m	6.64 x 2.57 x 3.37 m	8.78 x 3.00 x 3.25 m

[1] Streumenge abhängig von Bindemitteldichte und Fahrgeschwindigkeit

Höchstmenge nur mit Doppelstreuwerk


© amag GmbH — innovating since 1957 — Technische Änderungen vorbehalten

Austattung	CS T-13 / CS T-13R	CS T-18
Bedienterminal	■	
Füllstandmelder	■	
Stufenlose Streumengeneinstellung	■	
Doppelstreuwerk, 1/3 — 2/3 teilbar	□	■
Integriertes Wiegesystem, aktiv	□	
Absauganlage—noDust	-	□
Filteranlage	-	□
Werkzeug Staufächer	■	
Beleuchtungspaket mit 4 LED Arbeitsleuchten	□	
360° Kamerasystem	□	
Aufstiegsleiter	■	
Domdeckel	■	
Befüllkupplung Storz, alternative ohne Aufpreis	■	
Befüllanschluß 4” oder 5”	□	
Klimatisierung	■	
ROPS ISO 3471	■	
Integrierter Neigungsmesser, einstellbarer Alarm	■	
Lackierung Aufbau	RAL 9001 cremeweiss	
Sonderlackierung	□	


■ Serie □ Option

© amag GmbH — innovating since 1957 — Technische Änderungen vorbehalten


CS T-13

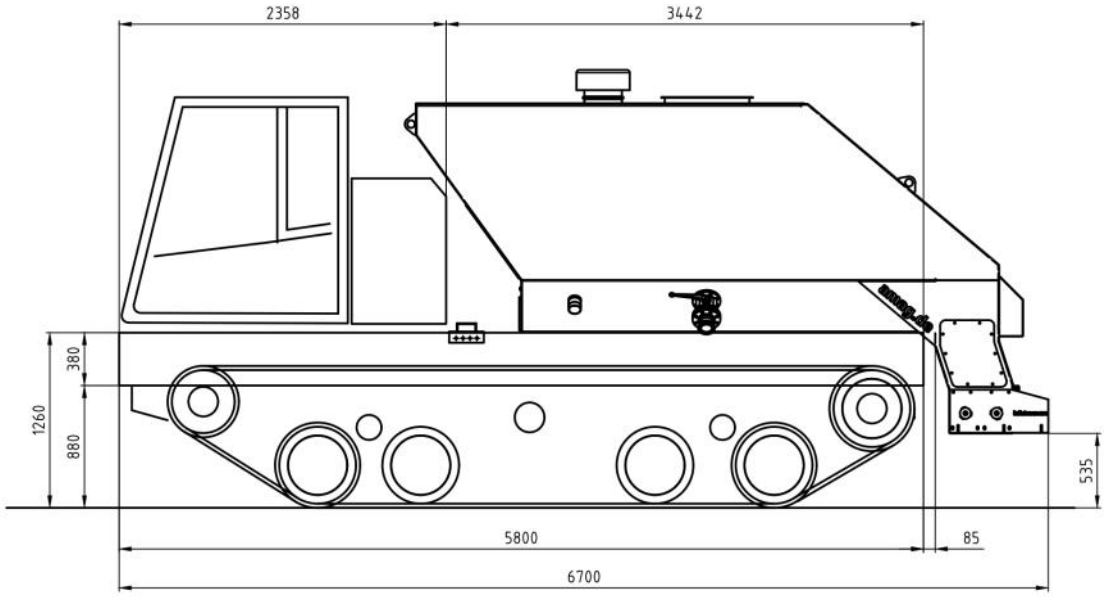

CS T-13R

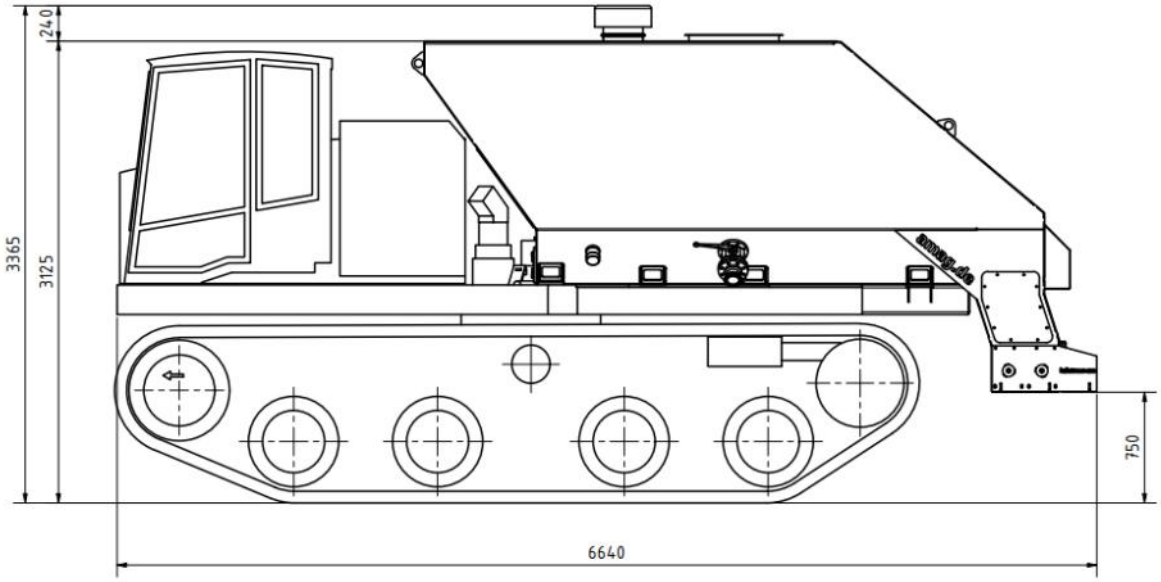

CS T-18

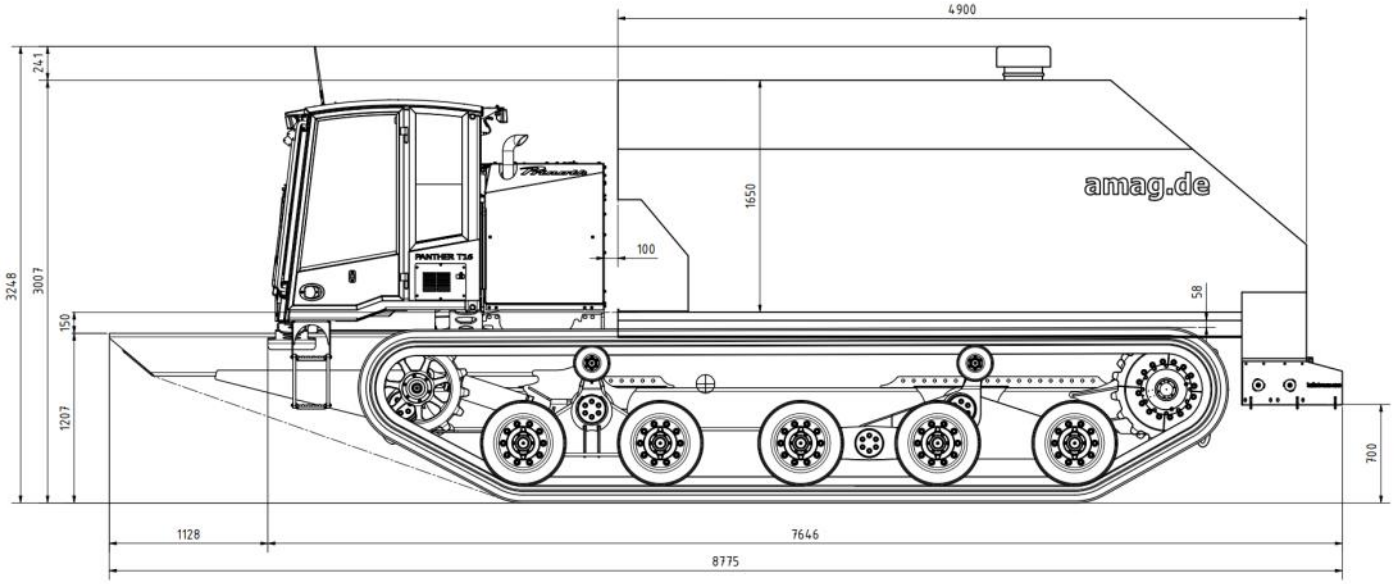

© amag GmbH — innovating since 1957 — Technische Änderungen vorbehalten

Innovating since 1957

amag GmbH
Hauptstrasse 100
56745 Bell
Germany

+49-2652-93936-0
info@amag.de
http://amag.de



amagBell

amag_gmbh

© amag GmbH — innovating since 1957